

## Betonguss Schachtabdeckung mit Ventilation, mit Einlage D400 – hohe Verkehrsbelastung

# Standard



Art.-Nr.	<b>KDB16</b>
Material	<b>Betonguss</b>
Gewicht	<b>162 kg</b>
Norm	<b>DIN1229, EN124-2</b>
VPE	<b>8 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Hohe Verkehrsbelastung</b>

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

### DECKEL:



| Mit Betonfüllung mit Ventilation – unattraktiv für Diebe

### RAHMEN:

| Betongussrahmen ohne Schmutzfangtaschen  
| Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR  
| Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

### SONSTIGES:

| Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung  
| Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

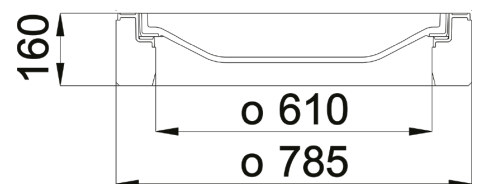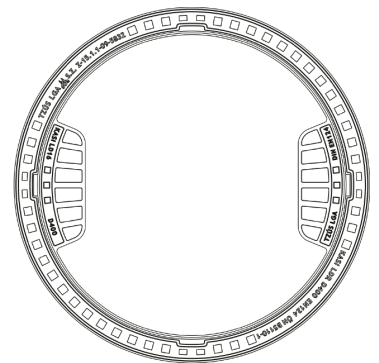

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT  
EIGENGEWICHT

DIN 1229

