

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen D400 – extreme Verkehrsbelastung

# Standard



Art.-Nr.	<b>KDB65xxxKM</b>
Material	<b>Betonguss</b>
Gewicht	<b>154 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>8 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>D400</b>
Verkehrslast	<b>Extreme Verkehrsbelastung</b>

Abdeckung ohne Scharnier, horizontale PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, horizontale und vertikale PUR-Dämpfungseinlage am Deckel, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

### DECKEL:


- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Individuelles Motiv-Logo auf dem Deckel

### RAHMEN:

- Betongussrahmen ohne Schmutzfangtaschen
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

### SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung

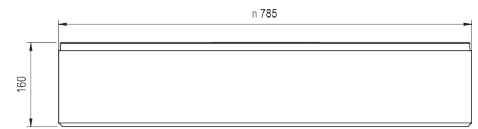

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MIT  
EIGENGEWICHT

DIN 1229

