

# Technisches Datenblatt

KASI

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7




Art.-Nr.	<b>KDB71</b>
Material	<b>Betonguss</b>
Gewicht	<b>109 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>10 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Leichte Verkehrsbelastung</b>

Poklop EUROPA 7 s panem, víko litina bez ventilace s uzavřeným panem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám beton-litina v.160mm bez osazení pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu


### DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°

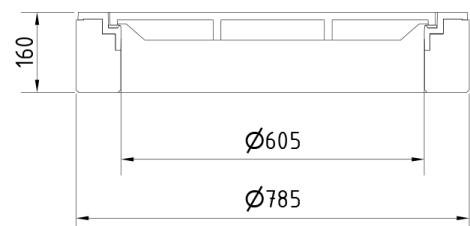

### RAHMEN:

- Betongussrahmen ohne Schmutzfangtaschen
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

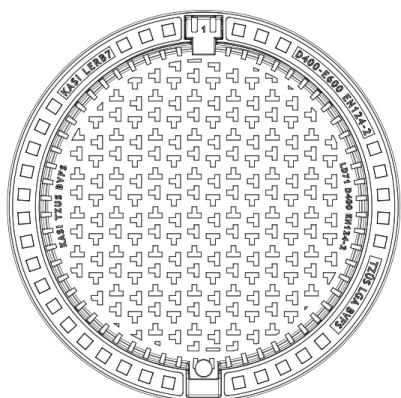

### SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- individuelles Motiv auf dem Deckel möglich



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.  
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHLSECURUNG

