


## Betonguss Schachtabdeckung mit Ventilation, mit Einlage D400 – leichte Verkehrsbelastung

# Europa 7



Art.-Nr.	<b>KDB72</b>
Material	<b>Betonguss</b>
Gewicht	<b>108 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>10 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Leichte Verkehrsbelastung</b>

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina s ventilací s uzavřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám beton-litina v.160mm bez osazení pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu

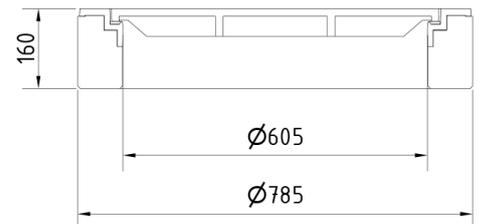

### DECKEL:


- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Aus Gusseisen mit Ventilation mit rutschfestem Design.
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°

### RAHMEN:

- Betongussrahmen ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

### SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung

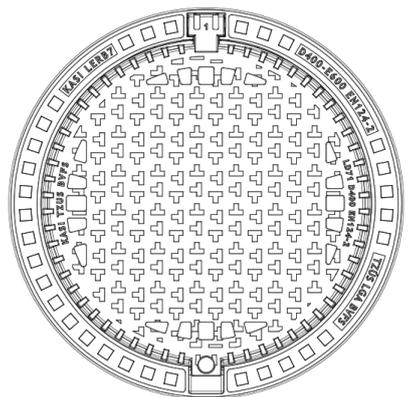

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.  
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHLSICHERUNG

