

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen

D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7



Art.-Nr.	KDB7K
Material	Betonguss
Gewicht	109 kg
Norm	EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám beton-litina v.160mm bez osazení pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka in rám, s mušlí

DECKEL:



- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Betongussrahmen ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- Deckelöffnung hinzugefügt – Brecheisentasche
- Sicherheitsverriegelung des deckel 90°, max. Öffnung 120°

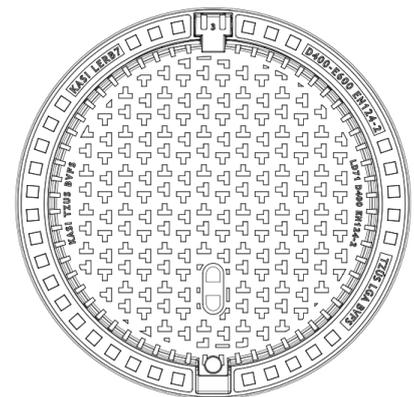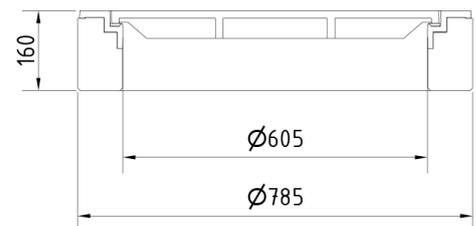

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL