Technisches Datenblatt

Betonguss Schachtabdeckung mit Ventilation, mit Einlage

D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7

D400 | DN 600

Art.-Nr.	**KDB7L**
Material	**Betonguss**
Gewicht	**108 kg**
Norm	**EN124-2**
VPE	**10 ks/pal**
Belastungsklasse	**Leichte Verkehrsbelastung**

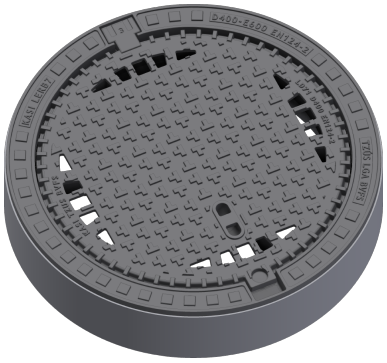

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám beton-litina v.160mm bez osazení pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, s mušlí

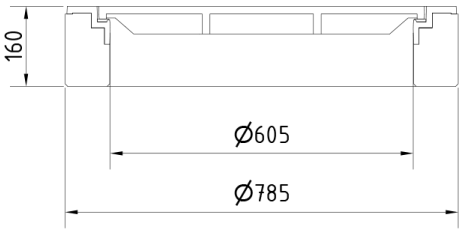

DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design, mit Muscheln
- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°

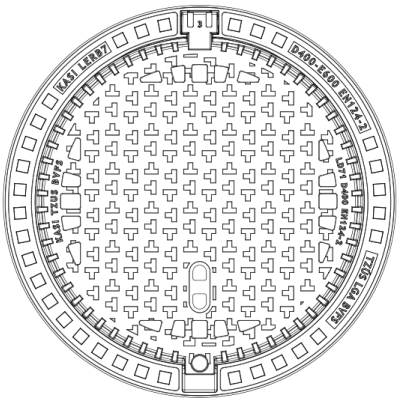

RAHMEN:

- Betongussrahmen ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- bau in Orte inger Verkeb stung
- elöffnun igt – Bre che
- erheitsver des deck °, max. Öffnung 120°

KUNDENLÖSUNGEN | DÄMPFUNGSEINLAGE (PUR) | MAX. ÖFFNUNGSWINKEL (120°)

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de