

Betonguss Schachtabdeckung mit Ventilation, mit Einlage D400 – mittlere Verkehrsbelastung

Europa 9



Art.-Nr.	KDB92CXXXRD
Material	Betonguss
Gewicht	116 kg
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Mittlere Verkehrsbelastung

poklop D400 s pantem zajištěným proti krádeži, s ventilací, rám beton-litina v.160mm, KASI PUR tlumící vložka, s pružinovým zajištění víka v rámu, barva, logo ŘSD

DECKEL:


- | Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- | Betongussrahmen ohne Schmutzfangtaschen
- | Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- | Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Option mit Schraubensicherung
- | Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

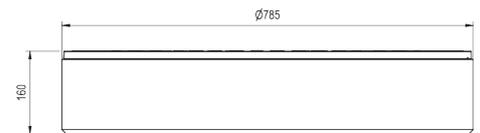

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHL SICHERUNG

