

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen D400 – hohe Verkehrsbelastung

# Europa 9



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Art.-Nr.         | KDB93xxxVKZ            |
| Material         | Betonguss              |
| Gewicht          | 116 kg                 |
| Norm             | EN124-2                |
| VPE              | 10 ks/pal              |
| Belastungsklasse | Hohe Verkehrsbelastung |

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám beton-litina v.160mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, logo VAK Zlín

### DECKEL:



- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Individuelles Motiv-Logo auf dem Deckel
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern

### RAHMEN:

- Betongussrahmen ohne Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR

### SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°

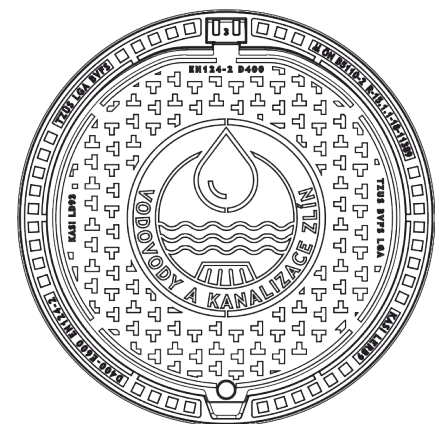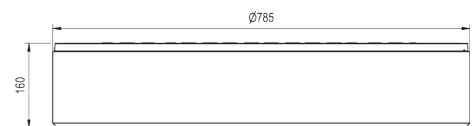

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.  
ÖFFNUNGSWINKEL

