Technisches Datenblatt

Aufsatz im quadratischen Beton-Gussrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard

D400 | DN 600

Art.-Nr.	**KDC2M**
Material	**Betonguss**
Gewicht	**239 kg**
Norm	**DIN1229, EN124-2**
VPE	**5 ks/pal**
Belastungsklasse	**Hohe Verkehrsbelastung**

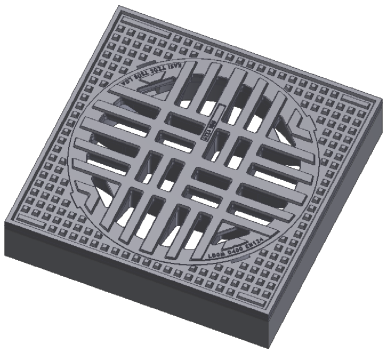

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen, EPDM-Dämpfungseinlage im Deckel

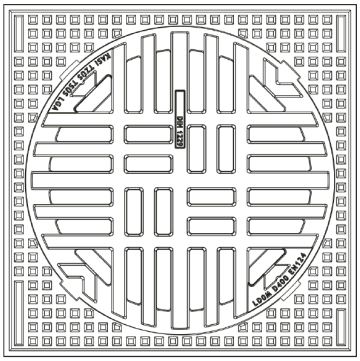

DECKEL:

- EPDM-Dämpfungseinlage – beständig gegen Öl, Salz und andere Auftaumittel

RAHMEN:

- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung

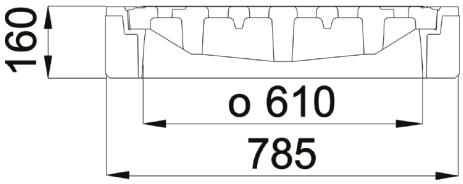

300 kg/m²

MIT EIGENGEWICHT DIN 1229

REGENWASSERABLEITUNG

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de