

Betonguss Schachtabdeckung mit Ventilation, mit Einlage

D400 – mittlere Verkehrsbelastung

Europa 7



Art.-Nr.	KDC72
Material	Gusseisen
Gewicht	109 kg
Norm	EN124-2
VPE	10 ks/pal

r

DECKEL:




- | Aus Gusseisen mit Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- | Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- | Betongussrahmen ohne Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Option mit Schraubensicherung
- | Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

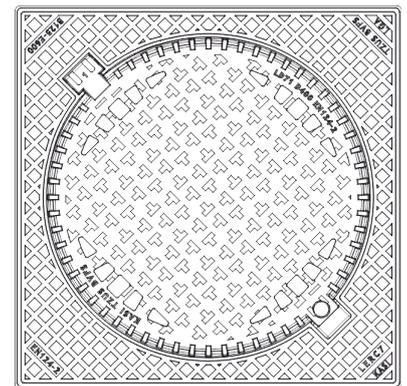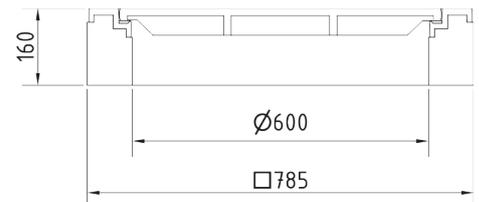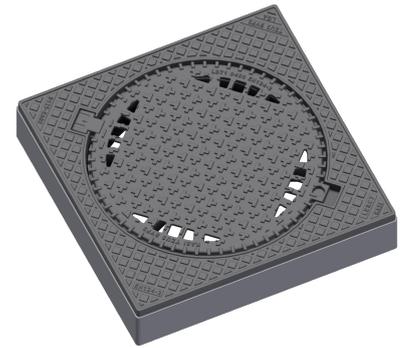

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHSICHERUNG

