


Schachtabdeckung mit Ventilation im quadratischen Rahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard



| | |
|------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr. | KDD04 |
| Material | Betonguss |
| Gewicht | 222 kg |
| Norm | DIN1229, EN124-2 |
| VPE | 5 ks/pal |
| Belastungsklasse | Hohe Verkehrsbelastung |

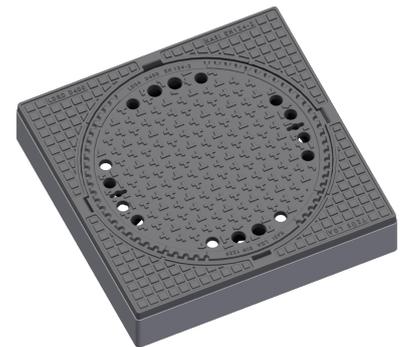

Abdeckung ohne Scharnier, horizontale PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

DECKEL:



- | Aus Gusseisen mit Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- | Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

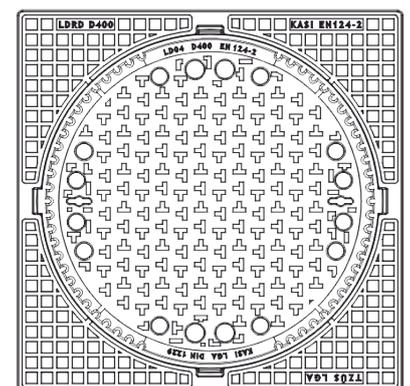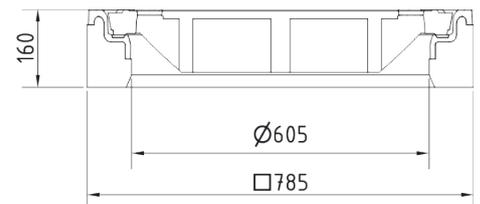

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MIT
EIGENGEWICHT

DIN 1229

