

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im quadratischen Rahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

# Standard



Art.-Nr.	<b>KDD05CxxPCE</b>
Material	<b>Betonguss</b>
Gewicht	<b>215 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>5 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>D400</b>
Verkehrslast	<b>Hohe Verkehrsbelastung</b>

Abdeckung ohne Scharnier, horizontale PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

### DECKEL:




| Individuelles Motiv-Logo auf dem Deckel

### RAHMEN:

| Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

### SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert
- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung

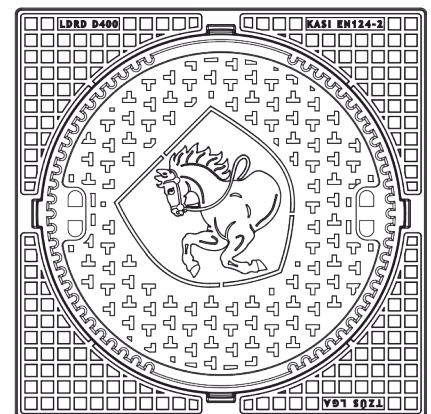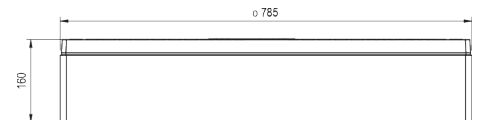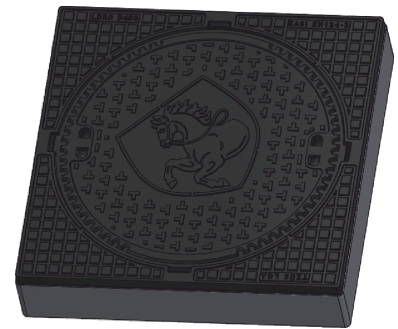

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MIT  
EIGENGEWICHT

DIN 1229

