


Schachtabdeckung mit Ventilation im quadratischen Rahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard



Art.-Nr.	KDD16
Material	Betonguss
Gewicht	223 kg
Norm	DIN19584-2, DIN1229, EN124-2
VPE	5 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

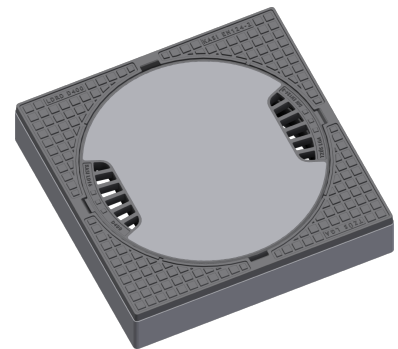

Abdeckung ohne Scharnier, horizontale PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

DECKEL:



| Mit Betonfüllung mit Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

| Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
| Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

| Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
| Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

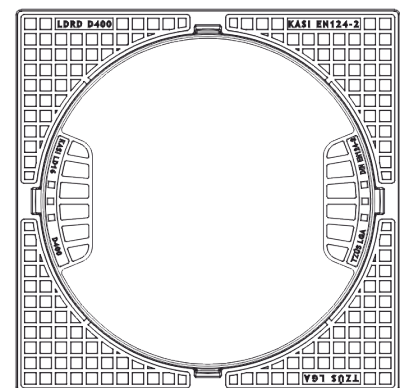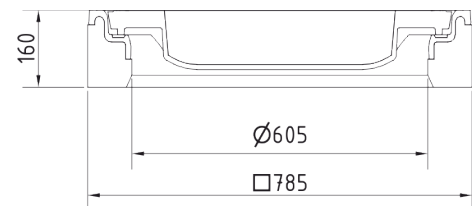

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT
EIGENGEWICHT

DIN1229

