

Schachtabdeckung mit Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard



Art.-Nr.	KDF01
Gewicht	138 kg
Norm	DIN19584-2, DIN1229, EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung




poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka v rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

RAHMEN:

- | Selbstnivellierender Rahmen mit Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- | Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

SONSTIGES:

- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung

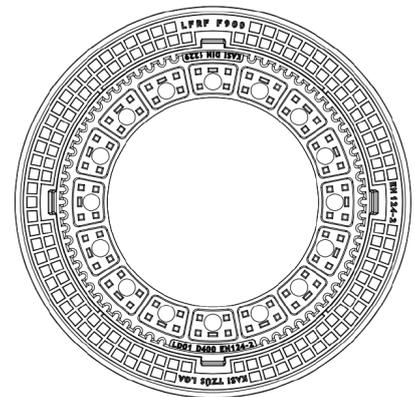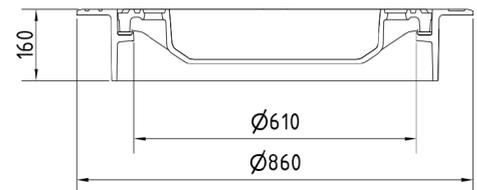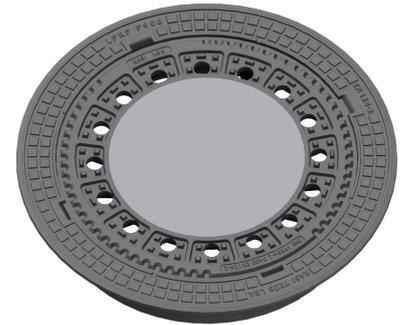

DÄMPFUNGSEINLAGE



MIT
EIGENGEWICHT

DIN 1229

