

## Schachtabdeckung mit Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

# Standard



Art.-Nr.	<b>KDF04</b>
Gewicht	<b>140 kg</b>
Norm	<b>DIN1229, EN124-2</b>
VPE	<b>10 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Hohe Verkehrsbelastung</b>



poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka v rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

### RAHMEN:

- | Selbstnivellierender Rahmen mit Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- | Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

### SONSTIGES:

- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung

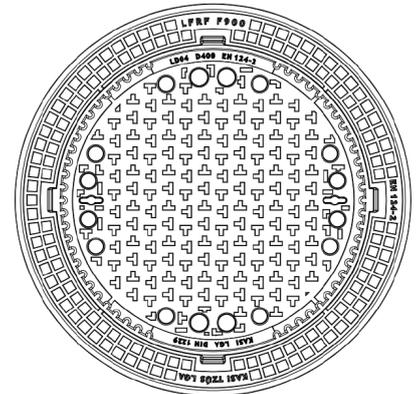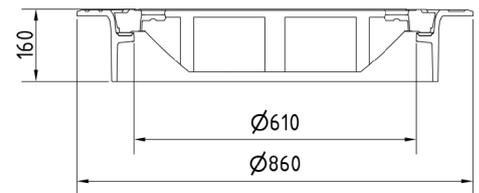

DÄMPFUNGSEINLAGE



MIT  
EIGENGEWICHT

DIN 1229

