

Schachtabdeckung ohne Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen

D400 – extreme Verkehrsbelastung

Standard



Art.-Nr.	KDF69
Gewicht	137 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Extreme Verkehrsbelastung

poklop bez pantu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku
, bez pružinového zajištění víka v rámu

DECKEL:



Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

RAHMEN:

- Selbstnivellierender Rahmen mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

SONSTIGES:

- Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung

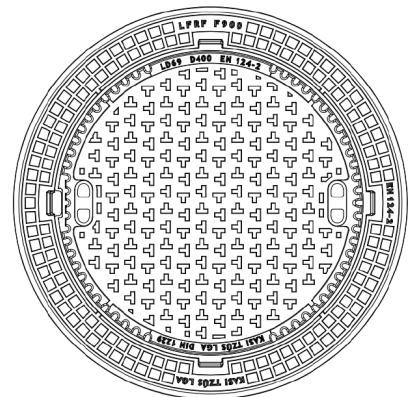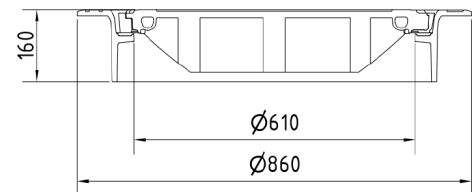

DÄMPFUNGSEINLAGE



MIT
EIGENGEWICHT

DIN 1229

