Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung mit Ventilation im Lastverteilerrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard

D400 | DN 600

Art.-Nr.	**KDG23**
Material	**Betonguss**
Gewicht	**347 kg**
Norm	**EN124-2**
VPE	**5 ks/pal**
Belastungsklasse	**Hohe Verkehrsbelastung**

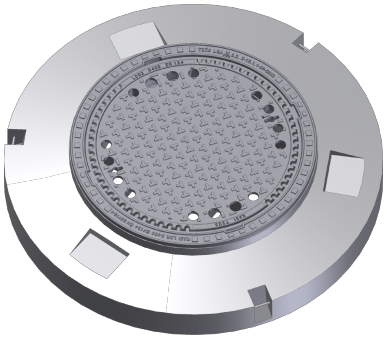

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen, EPDM-Dämpfungseinlage im Deckel

DECKEL:

- Aus Gusseisen mit Ventilation mit rutschfestem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- EPDM-Dämpfungseinlage – beständig gegen Öl, Salz und andere Auftaumittel

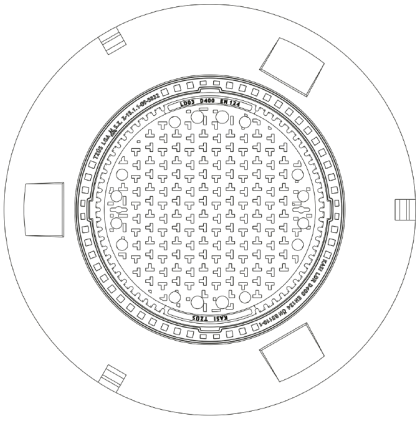

RAHMEN:

- Lastverteilerrahmen 1200 mm ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Drei Handhabungsscharniere
- Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

KUNDENLÖSUNGEN | PUR DÄMPFUNGSEINLAGE | 275 kg/m² MIT EIGENGEWICHT DIN 1229

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de