

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im Lastverteilerrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

# Standard



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr.         | <b>KDG29</b>                  |
| Material         | <b>Betonguss</b>              |
| Gewicht          | <b>355 kg</b>                 |
| Norm             | <b>DIN1229, EN124-2</b>       |
| VPE              | <b>5 ks/pal</b>               |
| Belastungsklasse | <b>Hohe Verkehrsbelastung</b> |

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen, EPDM-Dämpfungseinlage im Deckel

### DECKEL:




- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- | EPDM-Dämpfungseinlage – beständig gegen Öl, Salz und andere Auftaumittel

### RAHMEN:

- | Lastverteilerrahmen 1200 mm ohne Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Drei Handhabungsscharniere
- | Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

### SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- | Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

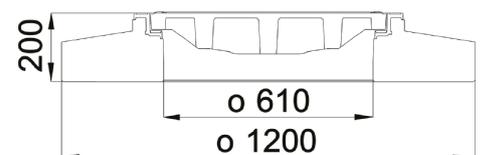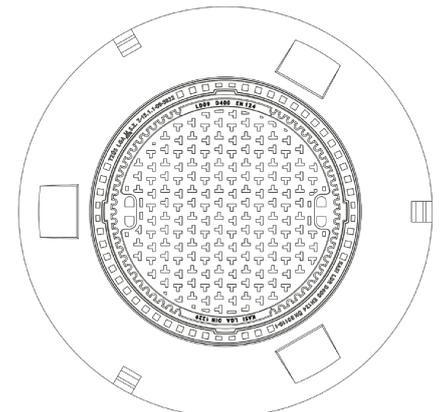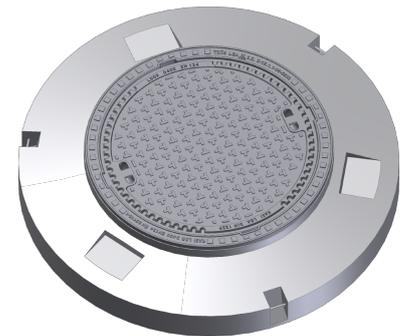

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MIT  
EIGENGEWICHT

DIN 1229

