

Schachtabdeckung mit Ventilation im Lastverteilerrahmen




D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7



Art.-Nr.	KDG7J
Material	Betonguss
Gewicht	294 kg
Norm	EN124-2
VPE	5 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina s ventilací s uzavřeným pantem s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám betonlitina roznášecí DN1200 v.200mm bez osazení pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu

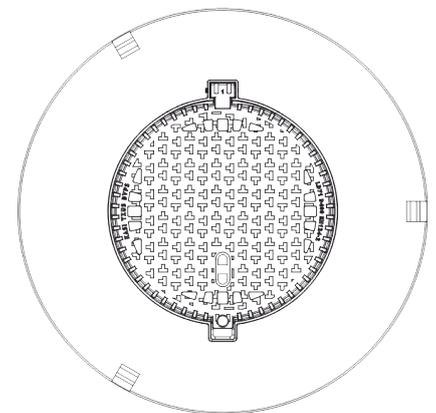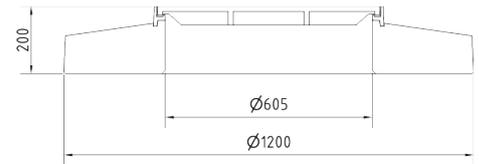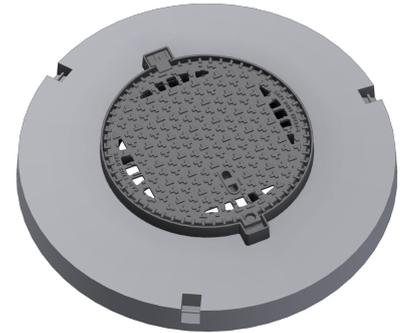

DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design, mit Muscheln
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Lastverteilerrahmen 1200 mm ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Drei Handhabungsscharniere
- Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

SONSTIGES:

Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Fein- oder Grobstruktur können bestellt werden

Abdeckung mit Schutzverriegelung – Lieferung in Originalverpackung für den Einbau in Ortschaften mit geringer Verkehrsbelastung

Deckelöffnung binzugefügt – Brecheisentasche
Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90° max. Öffnung 120°



KUNDENLÖSUNGEN

DÄMPFUNGS-EINLAGE

MAX. ÖFFNUNGSWINKEL

DIEBSTAHL-SICHERUNG

