

Schachtabdeckung mit Ventilation im Lastverteilerrahmen D400 – extreme Verkehrsbelastung

Europa 9



Art.-Nr.	KDG9L
Material	Betonguss
Gewicht	326 kg
VPE	5 ks/pal
Belastungsklasse	Extreme Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám betonlitina roznášecí DN1200 v.200mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

DECKEL:





- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design, mit Muscheln
- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Lastverteilerrahmen 1200 mm ohne Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Drei Handhabungsscharniere
- Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden

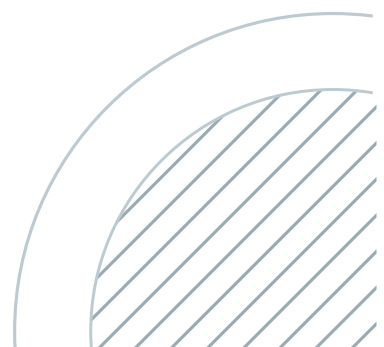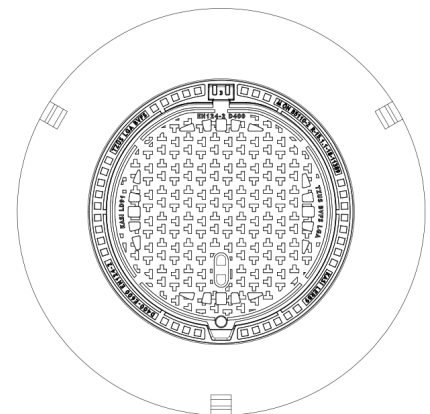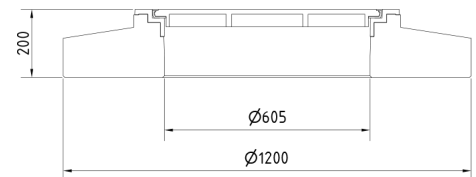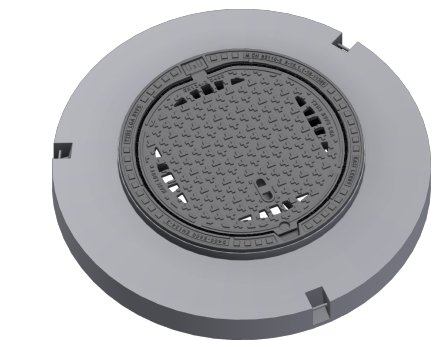

KUNDENLÖSUNGEN DÄMPFUNGSEINLAGE MAX. ÖFFNUNGSWINKEL