

## Schachtabdeckung mit Ventilation im Lastverteilerrahmen D400 – hohe Verkehrsbelastung

# Standard



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr.         | <b>KDH04</b>                  |
| Material         | <b>Betonguss</b>              |
| Gewicht          | <b>354 kg</b>                 |
| Norm             | <b>DIN1229, EN124-2</b>       |
| VPE              | <b>5 ks/pal</b>               |
| Belastungsklasse | <b>Hohe Verkehrsbelastung</b> |

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

### DECKEL:




- | Aus Gusseisen mit Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

### RAHMEN:

- | Lastverteilerrahmen 1200 mm mit Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Drei Handhabungsscharniere
- | Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

### SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- | Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

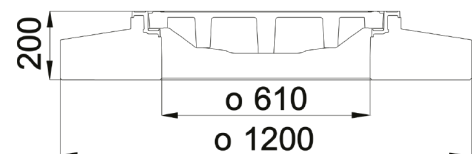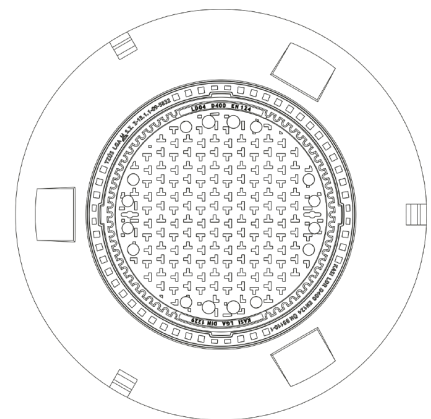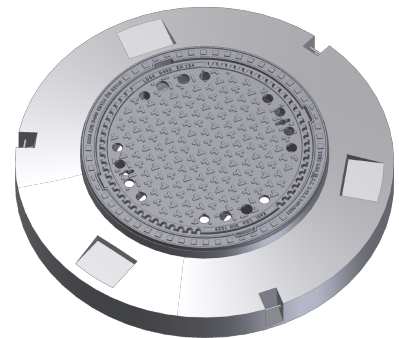

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MIT  
EIGENGEWICHT

DIN1229

