

## Schachtabdeckung mit Ventilation im Lastverteilterahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

# Standard



Art.-Nr.	<b>KDH16</b>
Material	<b>Betonguss</b>
Gewicht	<b>356 kg</b>
Norm	<b>DIN1229, EN124-2</b>
VPE	<b>5 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Hohe Verkehrsbelastung</b>

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

### DECKEL:




| Mit Betonfüllung mit Ventilation – unattraktiv für Diebe

### RAHMEN:

- | Lastverteilterahmen 1200 mm mit Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Drei Handhabungsscharniere
- | Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

### SONSTIGES:

- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- | Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

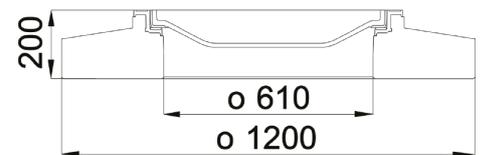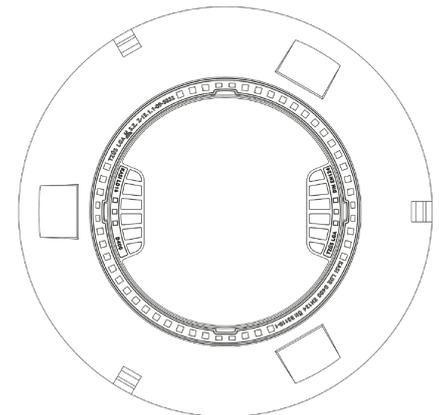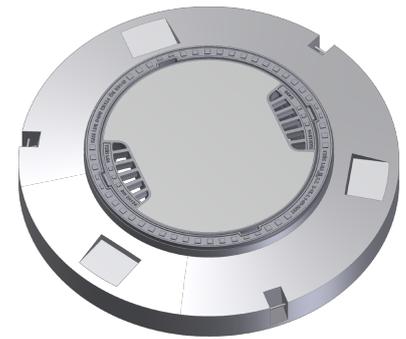

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT  
EIGENGEWICHT

DIN 1229

