

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Lastverteilerrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard



Art.-Nr.	KDH17
Material	Betonguss
Gewicht	350 kg
Norm	EN124-2
VPE	5 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

DECKEL:




| Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

| Lastverteilerrahmen 1200 mm mit Schmutzfangtaschen
| Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
| Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
| Drei Handhabungsscharniere
| Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

SONSTIGES:

| Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
| Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

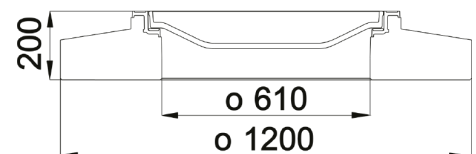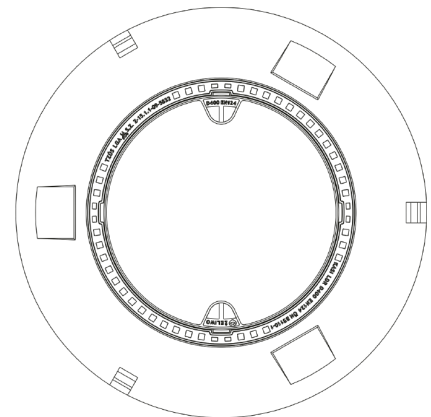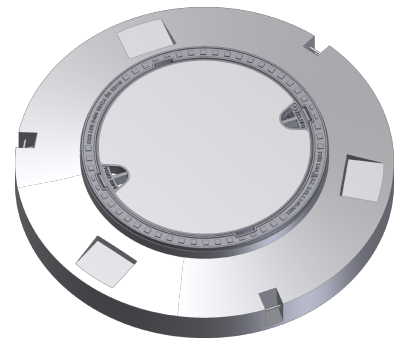

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL

