

## Schachtabdeckung mit Ventilation im Lastverteilerrahmen D400 – extreme Verkehrsbelastung

# Standard



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr.         | <b>KDH64</b>                     |
| Material         | <b>Gusseisen</b>                 |
| Gewicht          | <b>355 kg</b>                    |
| Norm             | <b>DIN1229, EN124-2</b>          |
| VPE              | <b>5 ks/pal</b>                  |
| Belastungsklasse | <b>Extreme Verkehrsbelastung</b> |

Abdeckung ohne Scharnier, horizontale PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, horizontale und vertikale PUR-Dämpfungseinlage am Deckel, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

### DECKEL:




- | Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Aus Gusseisen mit Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

### RAHMEN:

- | Lastverteilerrahmen 1200 mm mit Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Drei Handhabungsscharniere
- | Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

### SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung
- | Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

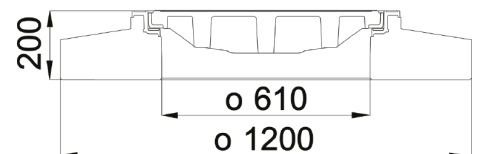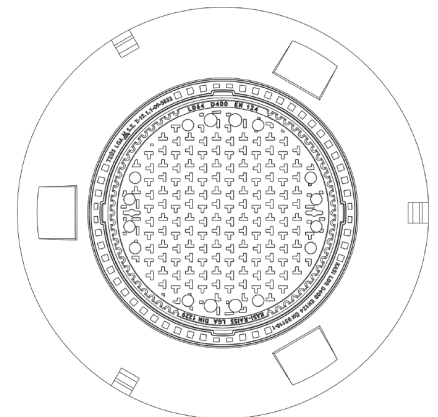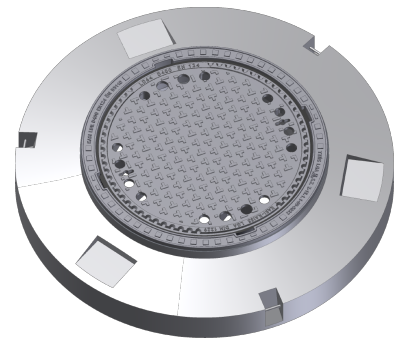

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MIT  
EIGENGEWICHT

DIN1229

