Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung mit Ventilation im Lastverteilerrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard

D400 | DN 600

Art.-Nr.	**KDI01**
Material	**Betonguss**
Gewicht	**228 kg**
Norm	**EN124-2**
VPE	**6 ks/pal**
Belastungsklasse	**Hohe Verkehrsbelastung**

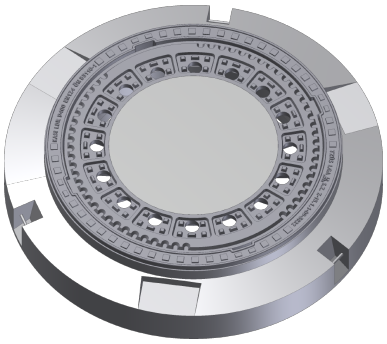

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

DECKEL:

- Mit Betonfüllung mir Ventilation – unattraktiv für Diebe

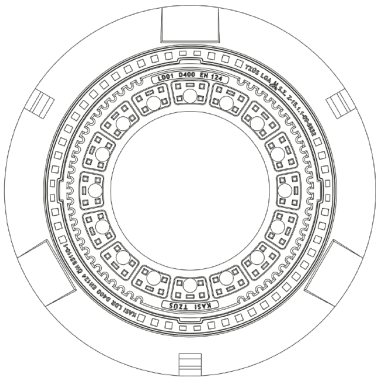

RAHMEN:

- Lastverteilerrahmen 1000 mm ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Drei Handhabungsscharniere
- Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

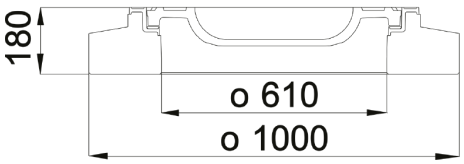

SONSTIGES:

- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

PUR – DÄMPFUNGSEINLAGE

BETONGUSSDECKEL

275 kg/m² – MIT EIGENGEWICHT DIN 1229

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de