

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im Lastverteilerrahmen D400 – hohe Verkehrsbelastung

# Standard



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr.         | <b>KDI12</b>                  |
| Material         | <b>Betonguss</b>              |
| Gewicht          | <b>235 kg</b>                 |
| Norm             | <b>DIN1229, EN124-2</b>       |
| VPE              | <b>6 ks/pal</b>               |
| Belastungsklasse | <b>Hohe Verkehrsbelastung</b> |

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

### DECKEL:




Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

### RAHMEN:

- Lastverteilerrahmen 1000 mm ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Drei Handhabungsscharniere
- Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

### SONSTIGES:

- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

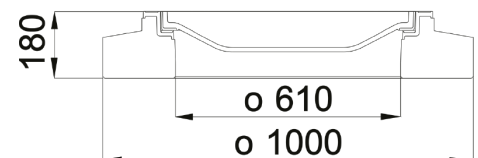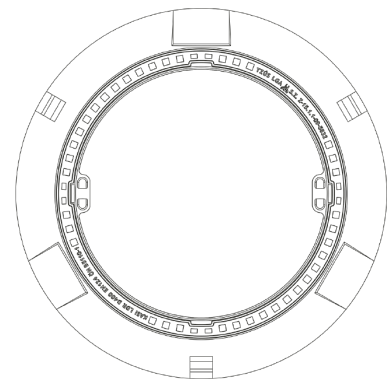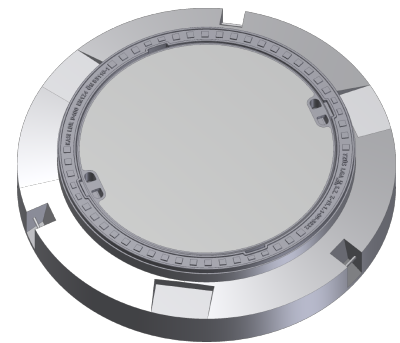

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT  
EIGENGEWICHT

DIN1229

