

## Schachtabdeckung mit Ventilation im Lastverteilerrahmen

D400 – leichte Verkehrsbelastung

# Europa 7



Art.-Nr.	<b>KDI7J</b>
Material	<b>Betonguss</b>
Gewicht	<b>173 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>6 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Leichte Verkehrsbelastung</b>

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina s ventilací s uzavřeným pantem s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám beton-litina roznášecí DN1000 v.180mm bez osazení pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu

### DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design, mit Muscheln
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

### RAHMEN:

- Lastverteilerrahmen 1000 mm ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Drei Handhabungsscharniere
- Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

### SONSTIGES:

Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert –




alternativen mit Folien können bestellt werden

Abdeckung mit Schutzverriegelung

Auflagering in Ort für leichter Verkehr

Deckelöffnung binzugefügt – Brecheisentasche

Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90° max. Öffnung 120°

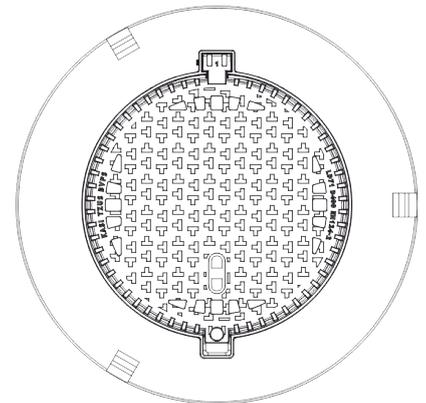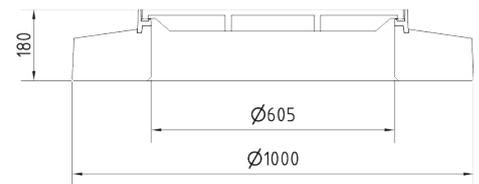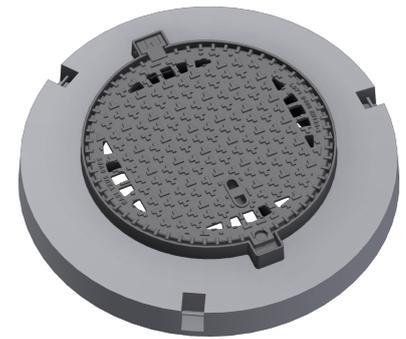

KUNDENLÖSUNGEN

DÄMPFUNGS-EINLAGE

MAX. ÖFFNUNGSWINKEL

DIEBSTAHL-SICHERUNG

