Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung mit Ventilation im Lastverteilerrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Europa 9

D400 | DN 600

Art.-Nr.	**KDI9J**
Material	**Betonguss**
Gewicht	**209 kg**
Norm	**EN124-2**
VPE	**6 ks/pal**
Belastungsklasse	**Hohe Verkehrsbelastung**

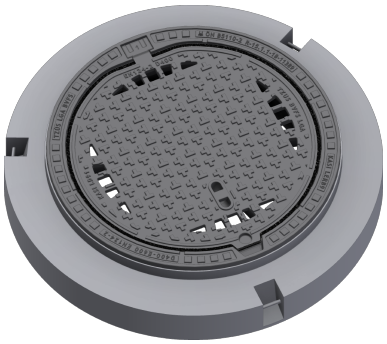

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s uzavřeným pantem s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám beton-litina roznášecí DN1000 v.180mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

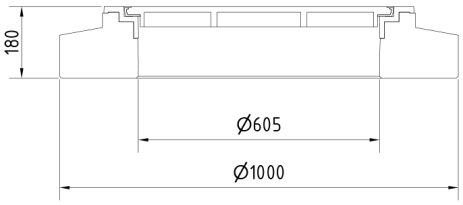

DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design, mit Muscheln
- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

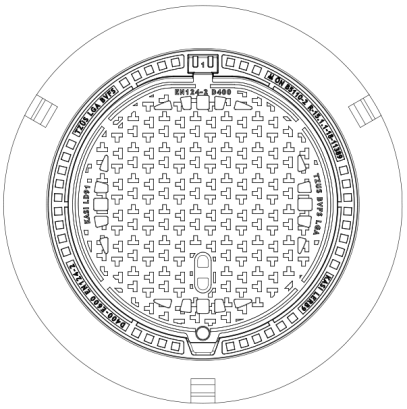

RAHMEN:

- Lastverteilerrahmen 1000 mm ohne Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Drei Handhabungsscharniere
- Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- tion mit Schr sicherung
- u in Ort Verkeh g
- elöffnung ügt – Brec sche Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°

KUNDENLÖSUNGEN | DÄMPFUNGSEINLAGE | MAX. ÖFFNUNGSWINKEL | DIEBSTAHLSICHERUNG

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de