

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Lastverteilerrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard



Art.-Nr.	KDIC02
Material	Betonguss
Gewicht	400 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	3 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

DECKEL:




| Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

| Lastverteilerrahmen 1000 mm ohne Schmutzfangtaschen
 | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
 | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
 | Drei Handhabungsscharniere
 | Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

SONSTIGES:

| Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
 | Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

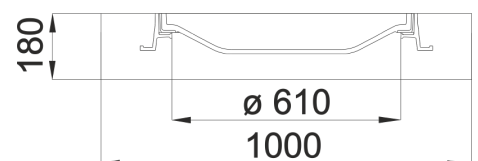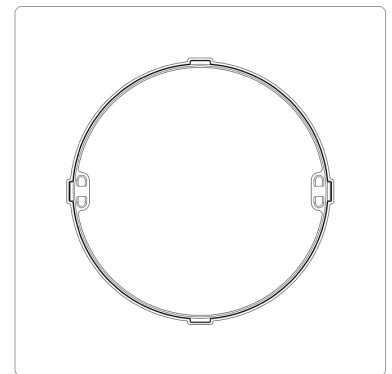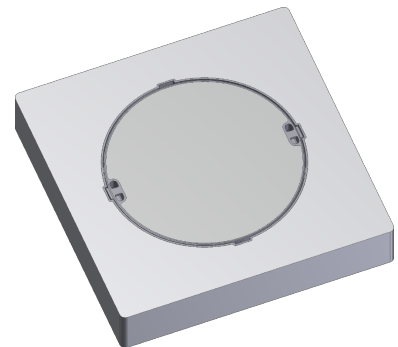

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT
EIGENGEWICHT

DIN1229

