

Schachtabdeckung mit Ventilation im Lastverteilerrahmen D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard

Art.-Nr.	KDJ16
Material	Betonguss
Gewicht	236 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	6 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

DECKEL:




| Mit Betonfüllung mit Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

| Lastverteilerrahmen 1000 mm mit Schmutzfangtaschen
| Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
| Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
| Drei Handhabungsscharniere
| Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

SONSTIGES:

| Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
| Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

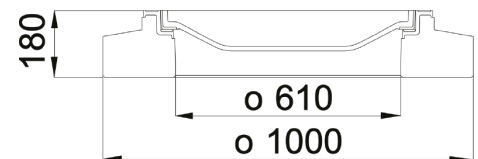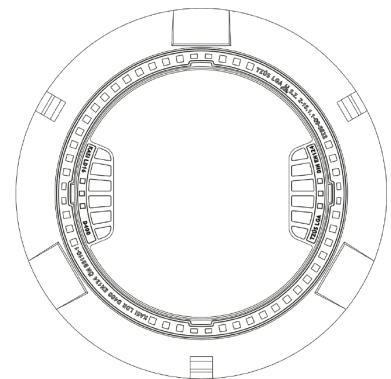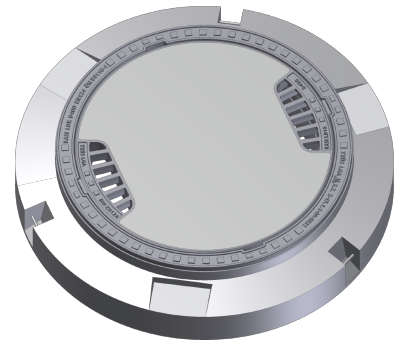

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT
EIGENGEWICHT

DIN1229

