

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Lastverteilerrahmen D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard



Art.-Nr.	KDJ2K
Material	Betonguss
Gewicht	208 kg
Norm	EN124-2
VPE	6 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen, EPDM-Dämpfungseinlage im Deckel

DECKEL:




- └ Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- └ Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- └ EPDM-Dämpfungseinlage – beständig gegen Öl, Salz und andere Auftaumittel

RAHMEN:

- └ Lastverteilerrahmen 1000 mm mit Schmutzfangtaschen
- └ Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- └ Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- └ Drei Handhabungsscharniere
- └ Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

SONSTIGES:

- └ Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- └ Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- └ Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

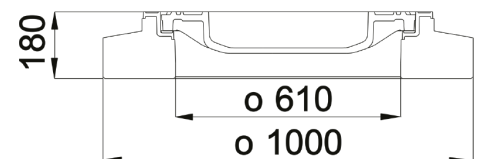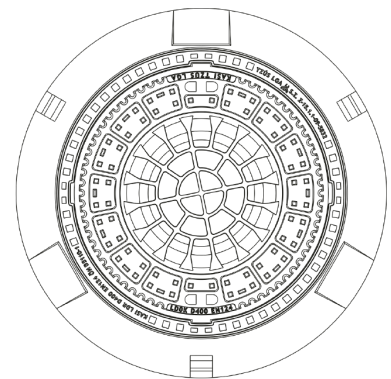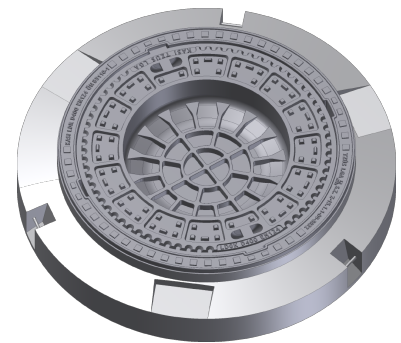

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE

