

Aufsatz im Lastverteilerrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard

Art.-Nr.	KDJ2M
Material	Betonguss
Gewicht	234 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	6 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen,
EPDM-Dämpfungseinlage im Deckel

DECKEL:




EPDM-Dämpfungseinlage – beständig gegen Öl, Salz und andere
Auftaumittel

RAHMEN:

Lastverteilerrahmen 1000 mm mit Schmutzfangtaschen
Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher
Widerstandsfähigkeit
Drei Handhabungsscharniere
Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem
leicht beschädigten Kegel.

SONSTIGES:

Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert –
Varianten mit Farbe können bestellt werden
Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung

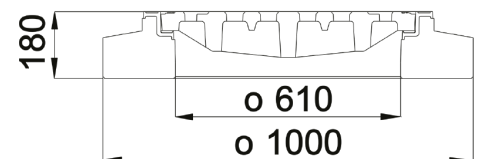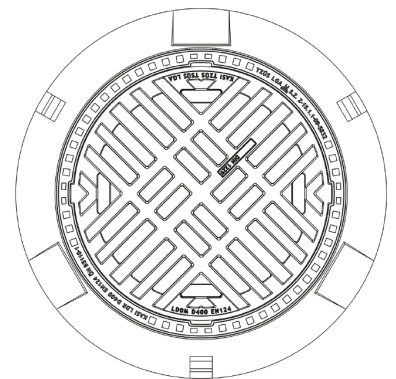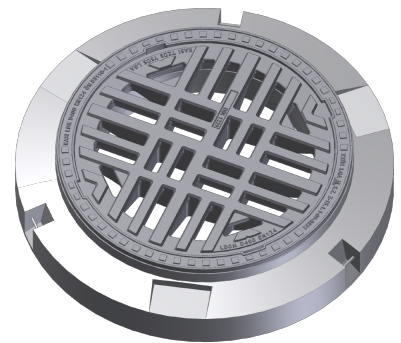

DÄMPFUNGSEINLAGE



MIT
EIGENGEWICHT



REGENWASSERABLEITUNG

DIN 1229

