

## Schachtabdeckung mit Ventilation im Lastverteilerrahmen D400 – extreme Verkehrsbelastung

# Standard

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr.         | <b>KDJ61</b>                     |
| Material         | <b>Betonguss</b>                 |
| Gewicht          | <b>235 kg</b>                    |
| Norm             | <b>DIN1229, EN124-2</b>          |
| VPE              | <b>6 ks/pal</b>                  |
| Belastungsklasse | <b>Extreme Verkehrsbelastung</b> |

Abdeckung ohne Scharnier, horizontale PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, horizontale und vertikale PUR-Dämpfungseinlage am Deckel, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

### DECKEL:




- | Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Mit Betonfüllung mit Ventilation – unattraktiv für Diebe

### RAHMEN:

- | Lastverteilerrahmen 1000 mm mit Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Drei Handhabungsscharniere
- | Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

### SONSTIGES:

- | Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung
- | Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

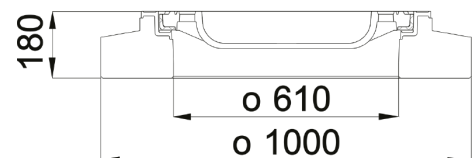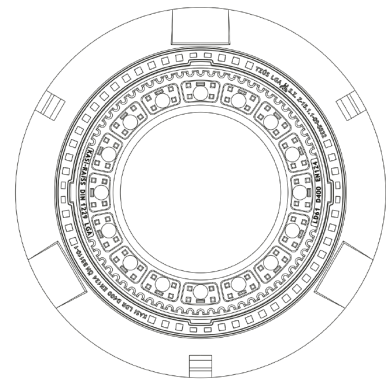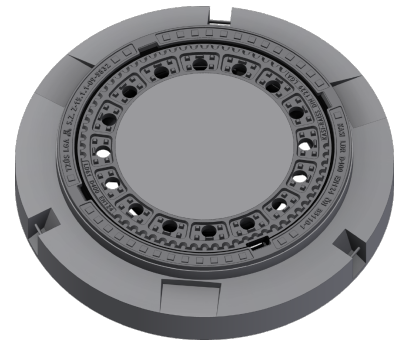

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT  
EIGENGEWICHT

DIN1229

