

Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

D400 – leichte Verkehrsbelastung

Standard



Art.-Nr.	KDK10
Material	Betonguss
Gewicht	107 kg
Norm	EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

DECKEL:




| Mit Betonfüllung mit Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

| Gussrahmen mit Sockel mit Schmutzfangtaschen
 | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
 | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

| Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
 | Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

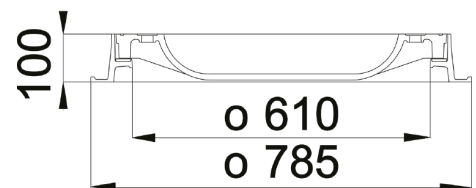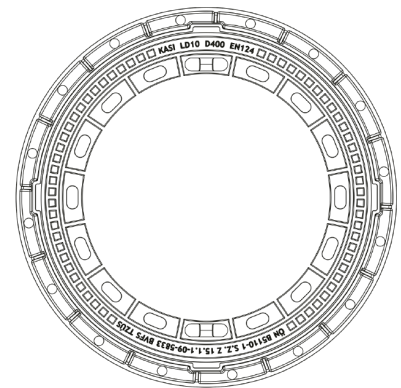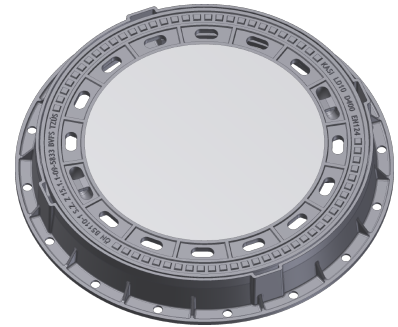

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT
EIGENGEWICHT

DIN 1229

