

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

D400 – leichte Verkehrsbelastung

Standard




Art.-Nr.	KDK12
Material	Betonguss
Gewicht	113 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung



mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen


DECKEL:

Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

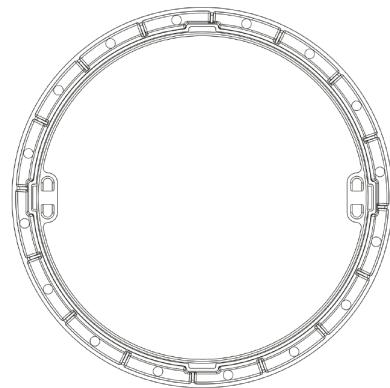

RAHMEN:

Gussrahmen mit Sockel mit Schmutzfangtaschen
Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

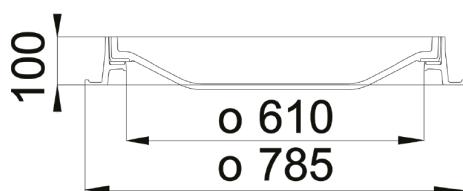

SONSTIGES:

Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4



DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT
EIGENGEWICHT

DIN 1229