

## Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

D400 – leichte Verkehrsbelastung

# Standard



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr.         | <b>KDK16</b>                     |
| Material         | <b>Betonguss</b>                 |
| Gewicht          | <b>114 kg</b>                    |
| Norm             | <b>DIN1229, EN124-2</b>          |
| VPE              | <b>10 ks/pal</b>                 |
| Belastungsklasse | <b>Leichte Verkehrsbelastung</b> |

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

### DECKEL:




| Mit Betonfüllung mit Ventilation – unattraktiv für Diebe

### RAHMEN:

| Gussrahmen mit Sockel mit Schmutzfangtaschen  
 | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR  
 | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

### SONSTIGES:

| Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung  
 | Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

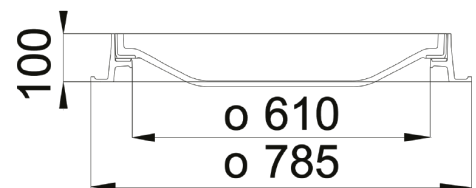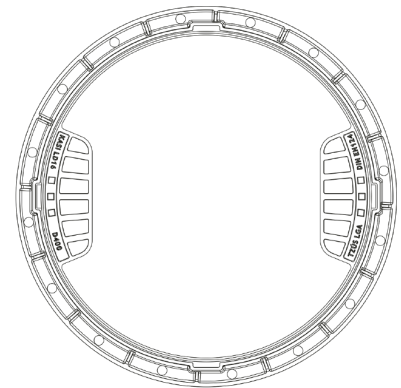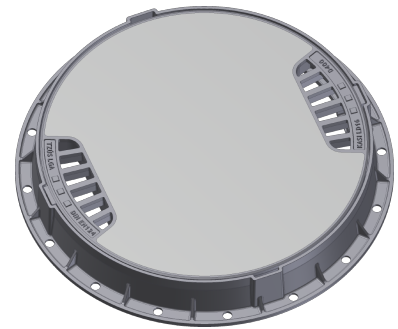

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT  
EIGENGEWICHT

DIN1229

