

Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel D400 – leichte Verkehrsbelastung

Standard




Art.-Nr.	KDK20
Material	Betonguss
Gewicht	114 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung



mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen, EPDM-Dämpfungseinlage im Deckel


DECKEL:

Mit Betonfüllung mir Ventilation – unattraktiv für Diebe

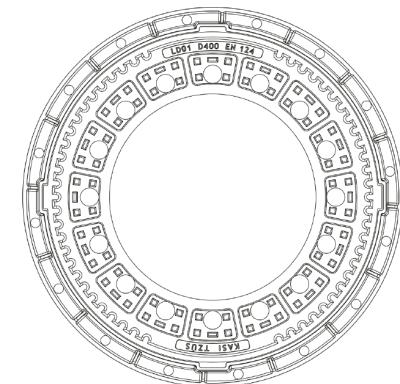

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

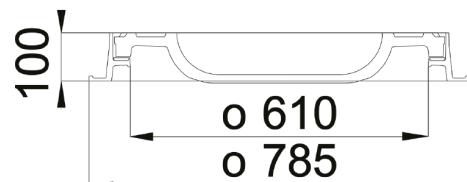

SONSTIGES:

- Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4



DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT
EIGENGEWICHT

DIN 1229

