

Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

D400 – leichte Verkehrsbelastung

Standard



Art.-Nr.	KDK21
Material	Betonguss
Gewicht	113 kg
Norm	DIN19584-2, DIN1229, EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen, EPDM-Dämpfungseinlage im Deckel

DECKEL:




- Mit Betonfüllung mit Ventilation – unattraktiv für Diebe
- EPDM-Dämpfungseinlage – beständig gegen Öl, Salz und andere Auftaumittel

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

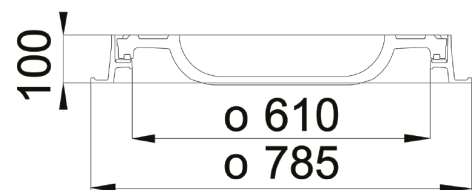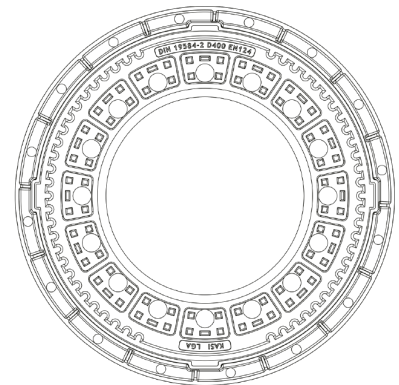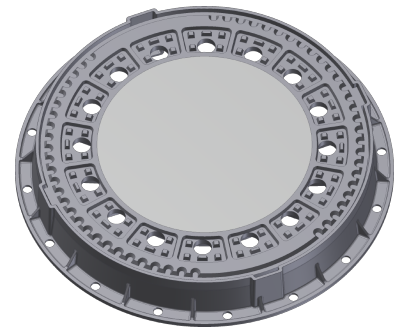

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT
EIGENGEWICHT

DIN1229

