

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel D400 – leichte Verkehrsbelastung

### Standard





Art.-Nr.	<b>KDK29</b>
Material	<b>Gusseisen</b>
Gewicht	<b>113 kg</b>
Norm	<b>DIN1229, EN124-2</b>
VPE	<b>10 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Leichte Verkehrsbelastung</b>



mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen, EPDM-Dämpfungseinlage im Deckel

#### DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- EPDM-Dämpfungseinlage – beständig gegen Öl, Salz und andere Aufbaumittel
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

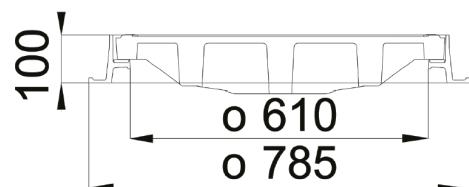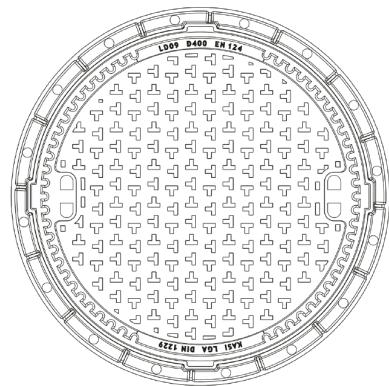

#### RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

#### SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MIT  
EIGENGEWICHT

DIN 1229

