Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

D400 – leichte Verkehrsbelastung

Standard

D400 | DN 600

Art.-Nr.	**KDK64**
Material	**Gusseisen**
Gewicht	**113 kg**
Norm	**DIN1229, EN124-2**
VPE	**10 ks/pal**
Belastungsklasse	**Leichte Verkehrsbelastung**

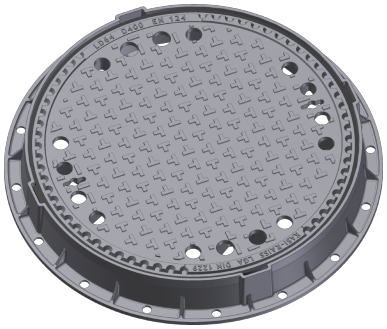

Abdeckung ohne Scharnier, horizontale PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, horizontale und vertikale PUR-Dämpfungseinlage am Deckel, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

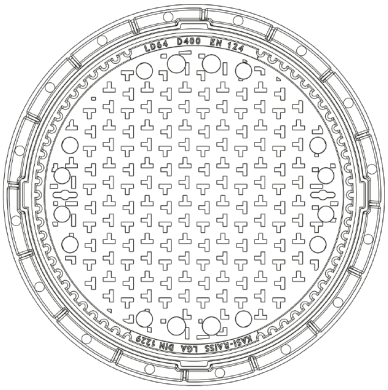

DECKEL:

- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Aus Gusseisen mit Ventilation mit rutschfestem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

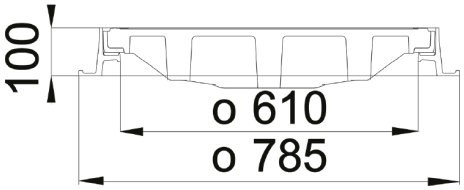

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

KUNDENLÖSUNGEN | KASI PUR DÄMPFUNGSEINLAGE | 300 kg/m² MIT EIGENGEWICHT DIN 1229

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de