



Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7



Art.-Nr.	KDK72
Material	Gusseisen
Gewicht	49 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

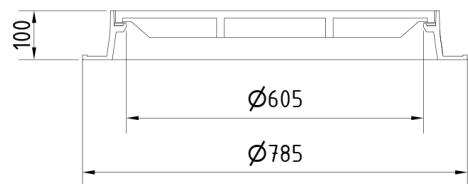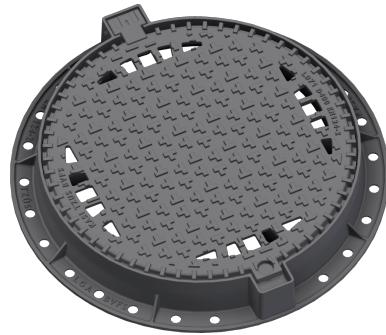


Poklop EUROPA s pantem, víko litina s ventilací s uzavřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina patkový v.100mm s osazením pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu

DECKEL:

- | Aus Gusseisen mit Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- | Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- | Gussrahmen mit Sockel mit Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

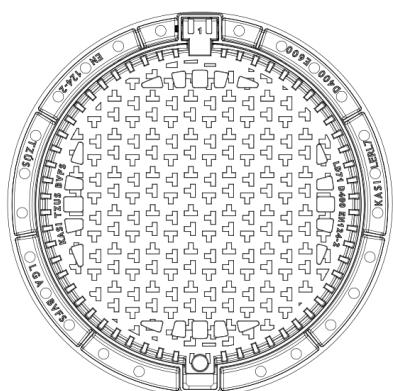

SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | nur mit UL7 Dreiarmfalle
- | Option mit Schraubensicherung
- | Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.



DIEBSTAHLSECURUNG

ÖFFNUNGSWINKEL

