

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7



| | |
|------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr. | KDK73 |
| Material | Gusseisen |
| Gewicht | 50 kg |
| Norm | EN124-2 |
| VPE | 20 ks/pal |
| Belastungsklasse | Leichte Verkehrsbelastung |

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina patkový v.100mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na rámu

DECKEL:



- | Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- | Gussrahmen mit Sockel mit Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | nur mit UL7 Dreiarmlöse
- | Option mit Schraubensicherung
- | Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- | Sicherheitsverriegelung des deckel 90°, max. Öffnung 120°

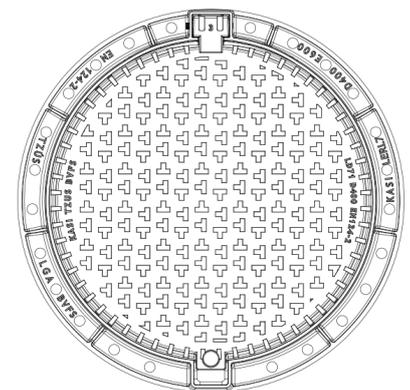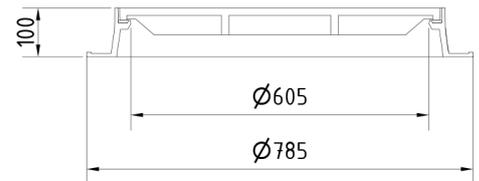

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL