

Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel



D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7



Art.-Nr.	KDK74
Material	Gusseisen
Gewicht	49 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina patkový v.100mm s osazením pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu

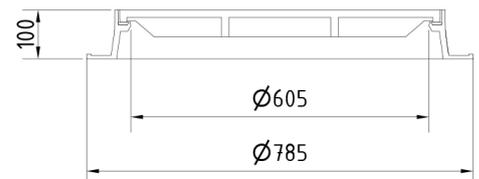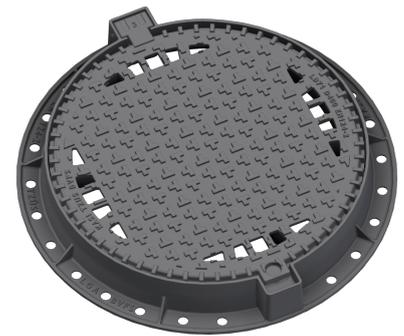

DECKEL:


- | Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- | Aus Gusseisen mit Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- | Gussrahmen mit Sockel mit Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | nur mit UL7 Dreiarmlöse
- | Option mit Schraubensicherung
- | Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- | Sicherheitsverriegelung des deckel bei 90°, max. Öffnung 120°

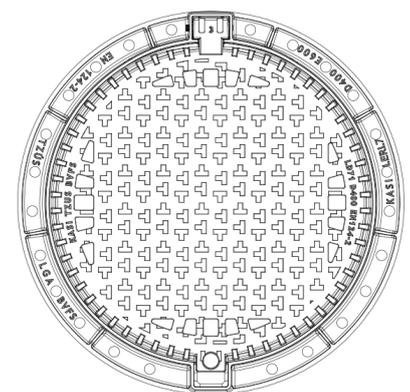

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL

