

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel


D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7



Art.-Nr.	KDK7I
Material	Gusseisen
Gewicht	50 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina patkový v.100mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na rámu, s mušlí

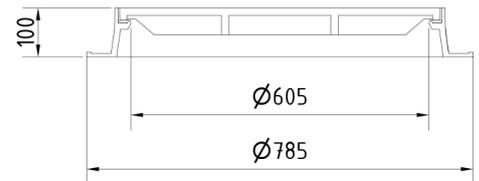

DECKEL:


- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- nur mit UL7 Dreiarmsfalle
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung

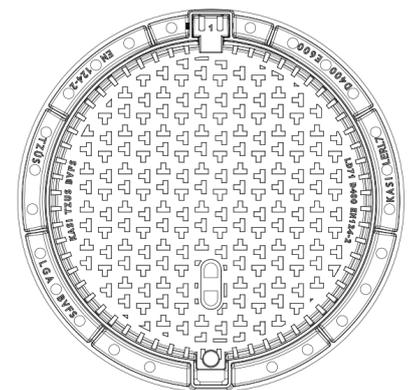

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHL SICHERUNG

