Technisches Datenblatt

Aufsatz im Gussrahmen mit Sockel

D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7

D400 | DN 600

Art.-Nr.	**KDK7M**
Material	**Gusseisen**
Gewicht	**53 kg**
Norm	**EN124-2**
VPE	**20 ks/pal**
Belastungsklasse	**Leichte Verkehrsbelastung**

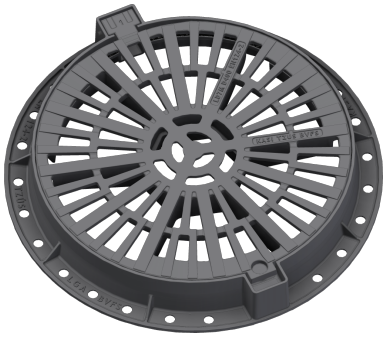

r

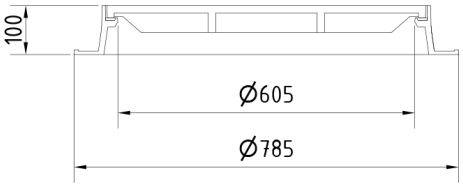

DECKEL:

- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

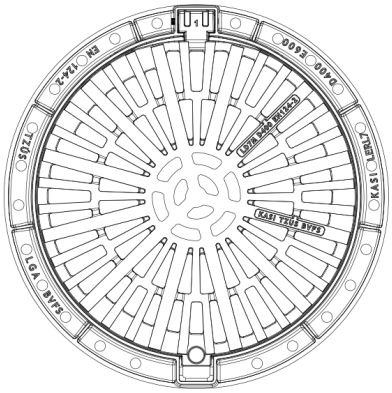

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- nur mit UL7 Dreiarmfalle
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°

PUR — DÄMPFUNGSEINLAGE

120° — MAX. ÖFFNUNGSWINKEL

DIEBSTAHLSICHERUNG

REGENWASSERABLEITUNG

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de