

Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

D400 – leichte Verkehrsbelastung

Standard



Art.-Nr.	KDL16
Material	Betonguss
Gewicht	113 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

DECKEL:




Mit Betonfüllung mit Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

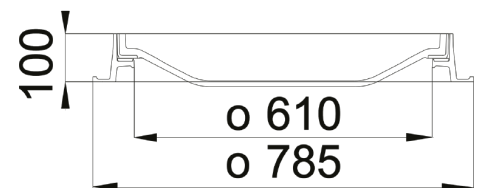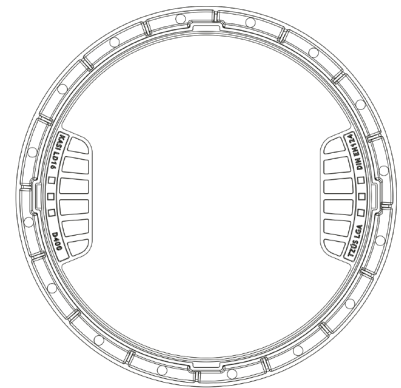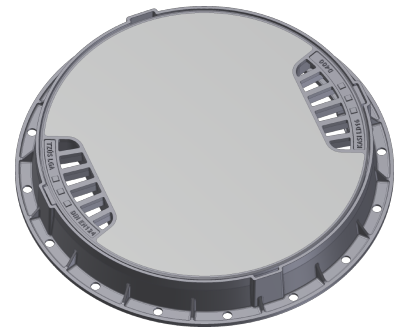

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT
EIGENGEWICHT

DIN1229

