

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

D400 – leichte Verkehrsbelastung

# Standard



Art.-Nr.	<b>KDL17</b>
Material	<b>Betonguss</b>
Gewicht	<b>107 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>10 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Leichte Verkehrsbelastung</b>

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

### DECKEL:



| Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

### RAHMEN:

| Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen  
| Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR  
| Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

### SONSTIGES:

| Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung  
| Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

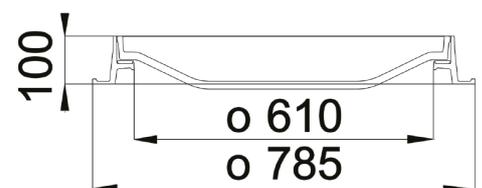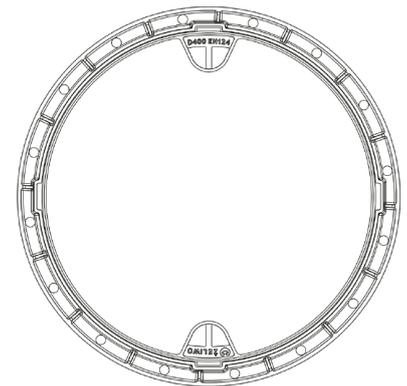

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL

