

Aufsatz im Gussrahmen mit Sockel

D400 – leichte Verkehrsbelastung

Standard

Art.-Nr.	KDL2M
Material	Gusseisen
Gewicht	111 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen, EPDM-Dämpfungseinlage im Deckel

DECKEL:



EPDM-Dämpfungseinlage – beständig gegen Öl, Salz und andere Auftaumittel

RAHMEN:

Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung

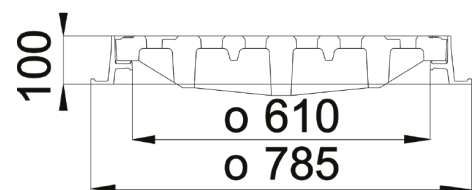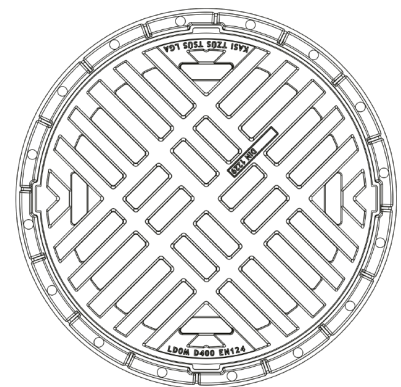

DÄMPFUNGSEINLAGE



MIT
EIGENGEWICHT



REGENWASSERABLEITUNG

DIN 1229

