

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel


D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7



Art.-Nr.	KDL73
Material	Gusseisen
Gewicht	50 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

EUROPA 7-Deckel mit Scharnier, Gusseisendeckel ohne Belüftung mit geschlossenem Scharnier, Federverriegelung des Deckels im Rahmen, D400, Gusseisenrahmen mit Fuß H.100 mm ohne Aufnahme für den Siphon, horizontaler und vertikaler PUR-Dämpfungseinsatz auf dem Rahmen

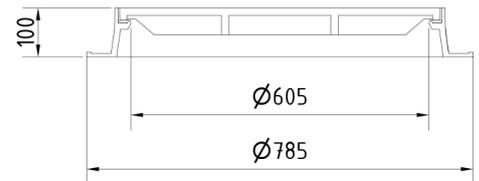

DECKEL:


- | Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- | Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Option mit Schraubensicherung
- | Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung

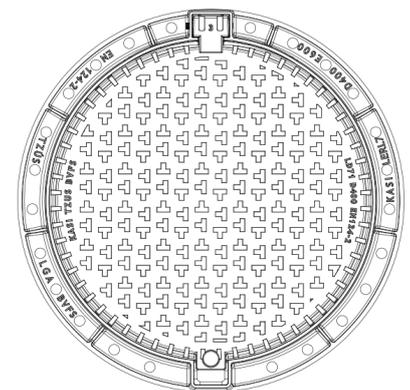

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL

