


Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7



Art.-Nr.	KDL7L
Material	Gusseisen
Gewicht	49 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina patkový v.100mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na rámu, s mušlí

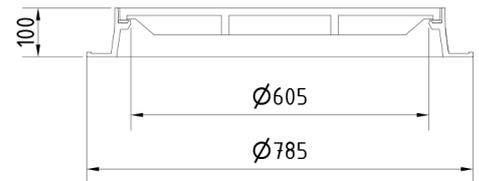

DECKEL:


- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design, mit Muscheln
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung

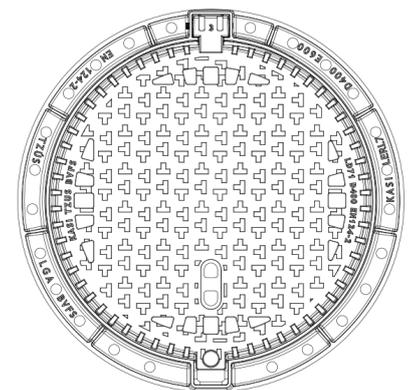

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL

Deckelöffnung bis 120° – Brechungsfläche – Schmutzfangtasche
Sicherheitsverriegelung des Deckels bei 90°, max. Öffnung 120°